

Stylish Card Access Control System

カード・テンキー認証

【特徴】

IC 非接触ICカード
ICカード、キータグで認証可能

Memory メモリー容量
200,000 ID / 1,000,000件のログ

Thin 薄型のスタイリッシュデザイン
業界最薄クラスの洗練された形状

Multi Languages マルチ言語
多くの言語に対応しています

Camera カメラ搭載
認証ログをカメラで撮影し保存

Bluetooth Bluetooth通信対応
スマートフォン、タブレット端末で
簡単・便利な管理ができます

【仕様】

項目	ViRDI AC-1100SF
CPU	1G Hz Single Core CPU
LCD	4inch カラータッチパネル
Flash/RAM	32MB / 32MB
カメラ機能	VGA(320×240)
音声/音量	多言語対応・音量調節可能
ユーザー容量	200,000 ID / 1,000,000 ログ / 35,000 画像ログ
カードの種類	Mifare、FeliCa (新FeliCa対応)
PCインターフェース	TCP/IP (10/100M)
通信	RS-232,RS-485,Wiegand,microB(USB),Bluetooth
サーバー	UNIS (対応OS: Win7,8,10)
電気錠制御	MIWA, GOAL, その他各メーカー (モーター錠対応)
I/O	4In (1Exit, 3Monitor), 1Out
電源	DC 12V ~ 24V
本体寸法	80 x 153 x 18.2 mm
使用環境	-20℃ ~ 60℃ 湿度90%以下


■PC管理ソフトウェア「UNIS」(別売)

コストを抑えたソフトウェアですが、高度なセキュリティ運用をサポート。
別売のUSBキーで勤怠管理機能も利用可能。

【主な機能】

- ・カード・パスワードによる認証
- ・FeliCaの新しい規格に対応
- ・RS-485 Wiegand RS-232各種通信
- ・電気錠制御機能
(MIWA AU,AL3M GOAL EU,EM その他)
- ・カメラ搭載で認証ログを画像で保存

【システム構成】

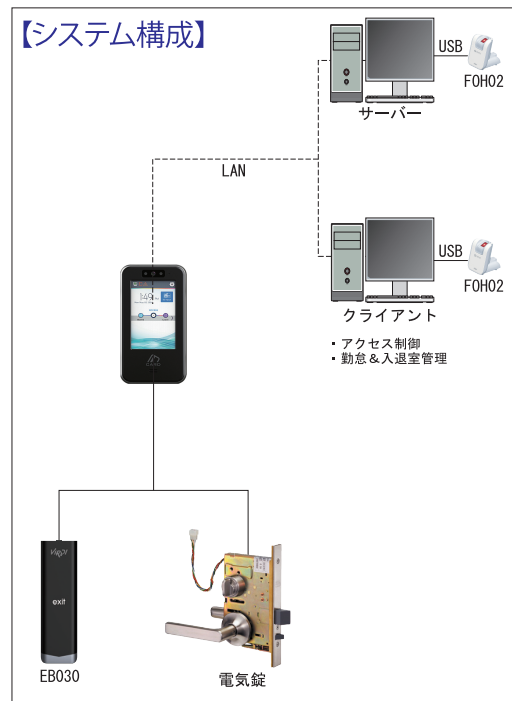

超薄型の認証端末!

新規格のFeliCaに対応。
カード・パスワードのどちらでも認証。
カメラ搭載で認証履歴を写真付きで保存。



【本体寸法】

